


800.820.8300

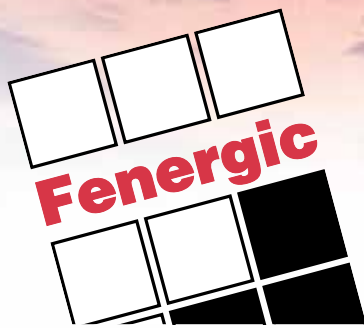


Profils de portes et fenêtres Royal
La où les idées prennent forme
DIVISION THERMOPLAST

Le système de fenêtre tout PVC

Performances

Le système 8000/8200/8300 pour fenêtres à guillotine basculante double et simple et coulissante simple est conforme à la norme CSA-CAN-A440-M90 et réalise les performances suivantes:

| | Air | Eau | Surcharge aux vents | Entrée par effraction |
|---|-----|-----|---------------------|-----------------------|
| 8000 guillotine basculante double | A3 | B7 | C2 | F20 |
| 8200 guillotine basculante simple | A3 | B7 | C3 | F20 |
| 8300 coulissante simple | A3 | B3 | C3 | F20 |


Caractéristiques

- 1 Volets en PVC rigide soudés avec unités scellées doubles d'une épaisseur totale de 19mm (3/4").
- 2 Cadre en PVC rigide soudé de 114.3 mm (4 1/2"), avec cage à gypse et à bois incorporée.
- 3 Ouverture à bascule du volet vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage (guillotine).
- 4 Loquet central à came.
- 5 Poignée de levage intégrée au volet
- 6 Mécanisme d'ouverture à manivelle et loquets sécuritaires (simple ou multipoint).
- 7 Moustiquaire de 11mm (7/16").
- 8 Volet avec roulettes pour faciliter le glissement (Fenêtre coulissante)

Options

Plusieurs options peuvent rendre le système 8000/8200/8300 encore plus attrayant:


- Moulures à briques en PVC rigide.
- Diverses moulures de finition pour l'intérieur et l'extérieur.
- Possibilité de fabriquer des fenêtres de géométrie multiple.

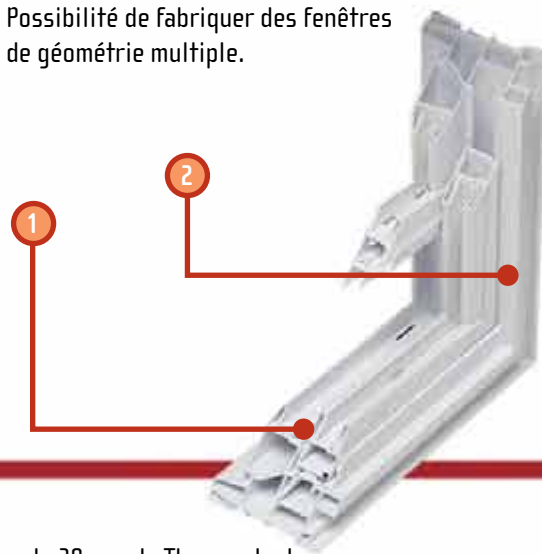

Garanties

Tous les profilés de PVC sont couverts par la garantie exclusive de 20 ans de Thermoplast

Manufacturé par :



Distribué par :

Thermoplast se libère de toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission, et se réserve le droit de modifier le design, les caractéristiques ou le produit sans préavis.